

mirox

HAVA VE SU KONTROL EKİPMANLARI
AIR AND WATER CONTROL EQUIPMENTS



HAKKIMIZDA

1988 yılından itibaren hidrofor ve pompa sistemleri ile ekipmanları sektöründe kazandığımız deneyimlerin ardından 2005 yılında faaliyete geçen şirketimiz Mirox A.Ş. değişen dünya şartlarında özgün tasarımıyla elde ettiği patentli ürünleriyle emin adımlarla gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Yeni yatırımlarımız, modern yönetim anlayışımız, sektörde standartları değiştiren yeni patentli ürünlerimiz ve güçlü kurumsal yapımızla hayallerimizin peşinden emin adımlarla gitmeye, sektörümüz, ekonomimiz ve ülkemiz için fark yaratmaya devam edeceğiz.

ABOUT US

Mirox A.Ş., which has been operating since 2005 within the experiences gained from the field of water pump, booster system and their accesories since 1988, continues to develop and grow with certain steps by his own designed patented products in the changing world conditions. We will continue to make the difference for our industry, our economy and our country by following new investments, modern management understanding, new patented products that change the standards in the sector and our dreams with our strong corporate production.

HEDEFLERİMİZ

Tüm tasarımlarımızın mevcut ürün standartları üzerine çıkmasını sağlamak, öncelikli olarak pompa, hidrofor ve kompresör sektöründe alışılmış aksesuar tercihlerini değiştirecek öncü ürünler üretmek, imalatçıdan son kullanıcıya kadar aksesuarlarımızın kullanıldığı tüm aşamalarda ekonomik katkı sağlamak başlıca hedeflerimizdir.

OUR TARGETS

Our targets are providing high quality products to our clients and producing leader products that would change the usual accessory preferences primarily in the pumps, water booster sets and compressor sector by providing economical contributions in every stage where our accessories are used, from the manufacturer to the last user.

KALİTE, FONKSİYON VE EKONOMİ

Ürünlerimiz uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tasarımlarımızın üstün kalite, çoklu fonksiyon ve minimize edilmiş son kullanıcı maliyetlerinin birleşimi olmasında müşterilerimizin gerçek ihtiyaçları en önemli referansımızdır.

HIGH QUALITY, FUNCTION AND LOW COST

Our products are produced in compliance with the international quality standards. Real needs of our customers are our most important reference in making our design as a combination of high quality, multiple function and last user costs.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

Firmamız kuruluşundan bu yana pompa, hidrofor ve kompresör sektörüne yenilikçi, pratik ve üstün kaliteli ürünler sunmayı hedef edinmiştir. Türkiye'nin öncü firmalarına tedarik ettiğimiz tamamlayıcı aksesuarların müşterilerimizin ürün kalitesine ilave katkı sağlaması temel prensibimizdir.

INNOVATIVE PRODUCTS

Our company has aimed to offer innovative, practical and high quality products to the pump, booster and compressor sector since its establishment. Our basic principle is to contribute to the product quality of our customers with the supplementary accessories that we supply to the leading companies in Turkey.

miroX

miroX

BASINÇ ŞALTERİ

PRESSURE SWITCH



ÖZELLİKLERİ

- Hava kompresörleri, su pompaları ve hidroforlarda kullanılır.
- Sistemin ayarlanan maksimum ve minimum basınç aralıklarında çalışmasını sağlar.
- Maksimum ayar değerinde elektrik kontağı açılır ve motor durur.
- Minimum ayar değerinde elektrik kontağı kapanır ve motor çalışır.

PRODUCT FEATURES

- Used in air compressors, water pumps and booster sets.
- It provides the system to operate in maximum and minimum pressure range.
- At the maximum setpoint, the electrical contact is switched on and the motor stops.
- At the minimum setpoint, the electrical contact is switched off and the motor starts.

MONOFAZE / SINGLE PHASE

KOD / CODE	BASINÇ ARALIĞI PRESSURE RANGE	BAĞLANTI CONNECTION	FABRİKA AYARI FACTORY SETTINGS	MİN. DİFERANSİYEL MIN. DIFFERENTIAL	MAKS. DİFERANSİYEL MAX.DIFFERENTIAL
M-BSM6-1/6	1-6 Bar	1/4 "	2,0 / 3,2 BAR	1,2 BAR	3,5 BAR
M-BSM6-2/11	2-11 Bar	1/4 "	2,6 / 4,0 BAR	1,4 BAR	3,5 BAR
M-BSM6-5/15	5-15 Bar	1/4 "	6,5 / 8,0 BAR	1,5 BAR	3,5 BAR
M-BSM6-1/6R	1-6 Bar	1/4 "	2,0 / 3,2 BAR	1,2 BAR	3,5 BAR
M-BSM6-2/11R	2-11 Bar	1/4"	2,6 / 4,0 BAR	1,4 BAR	3,5 BAR

TRİFAZE / THREE PHASE

KOD / CODE	BASINÇ ARALIĞI PRESSURE RANGE	BAĞLANTI CONNECTION	FABRİKA AYARI FACTORY SETTINGS	MİN. DİFERANSİYEL MIN. DIFFERENTIAL	MAKS. DİFERANSİYEL MAX.DIFFERENTIAL
M-BST6-2/8	2-8 Bar	1/4 "	2,8 / 4,0 BAR	1,2 BAR	3,5 BAR
M-BST6-3/11	3-11 Bar	1/4 "	3,8 / 5,0 BAR	1,2 BAR	3,5 BAR
M-BST6-4/16	4-16 Bar	1/4 "	6,2 / 7,6 BAR	1,4 BAR	3,5 BAR
M-BST15-2/8	2-8 Bar	1/2 "	3,6 / 5,0 BAR	1,4 BAR	4,0 BAR
M-BST15-3/11	3-11 Bar	1/2 "	6,0 / 7,4 BAR	1,4 BAR	4,5 BAR
M-BST15-4/16	4-16 Bar	1/2"	8,0 / 9,6 BAR	1,5 BAR	4,0 BAR

- Tüm basınç şalterlerimiz tahliyeli ve tahliyesiz olarak üretilmektedir. / All pressure switches can be produced with/without unloader valve.

SIVI SEVİYE FLATÖRÜ

LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH



ÖZELLİKLERİ

- Agresif olmayan su ve diğer sıvı depolarındaki akışkan seviyelerinin kontrolünde kullanılır.
- Depo dolumunu kontrol edebileceği gibi depo boşaltılmasını da kontrol edebilir.

PRODUCT FEATURES

- Used for liquid level controlling in non-aggressive water or other liquid tanks.
- Suitable for both filling and discharging tanks.

H07RN-F KAÜÇUK KABLO / RUBBER CABLE (22A MICRO SWITCH)

KOD / CODE	KABLO BOYU CABLE LENGHT	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
M-FK-060-Q	60 cm	9,0 mm	3 x 1,5 mm
M-FK-060	60 cm	9,0 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-160	160 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-300	300 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-500	500 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-1000	1000 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-1500	1500 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FK-2000	2000 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm

Teknik Özellikleri

Nominal voltaj	: 250V AC
Nominal akım	: 16A - 22A
Mekanik ömür	: 30.000 Açma Kapama (Min.)
Elektriksel ömür	: 10.000 Açma Kapama (Min.)
Çalışma basıncı	: Maksimum 3 Bar
Aktivasyon açısı	: 45°
Mak. ortam sıcaklığı	: 60°C
Koruma sınıfı	: IP 68
Derinlik	: Maksimum 20 m.
Kablo malzemesi	: Kauçuk / PVC
Gövde	: PP

H05VV-F PVC KABLO / PVC CABLE (16A MICRO SWITCH)

KOD / CODE	KABLO BOYU CABLE LENGHT	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER
M-FT-060	60 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-160	160 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-300	300 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-500	500 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-1000	1000 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-1500	1500 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm
M-FT-2000	2000 cm	7,8 mm	3 x 1,0 mm

Product Features

Nominal voltage	: 250 V AC
Nominal current	: 16A - 22A
Mechanical endurance	: 30.000 On-Off (Min.)
Electrical endurance	: 10.000 On-Off (Min.)
Working pressure	: Maximum 3 Bar
Activation angle	: 45°
Temperature limit	: 60 °C
Protection class	: IP 68
Depth	: Maximum 20 m.
Cable material	: Rubber / PVC
Casing	: PP

BEŞYOLLU BAĞLANTI

FIVEWAY CONNECTION




ÖZELLİKLERİ

- Domestik hidroforlar için ara bağlantı parçasıdır.
- Tamamı pirinç malzemeden üretilmiştir.
- Uzun tip olması hidrofor aksesuarlarının montajında kolaylık sağlar.

PRODUCT FEATURES

- Connection component for domestic water booster sets.
- Made of brass.
- Long type provides ease in installation of booster set's accessories.

KOD / CODE	A (mm)	B - C	D - E
M-BY-070	70	1"	1/4"
M-BY-090	90	1"	1/4"
M-BY-110	110	1"	1/4"
M-BY-120	120	1 1/4"	1/4"

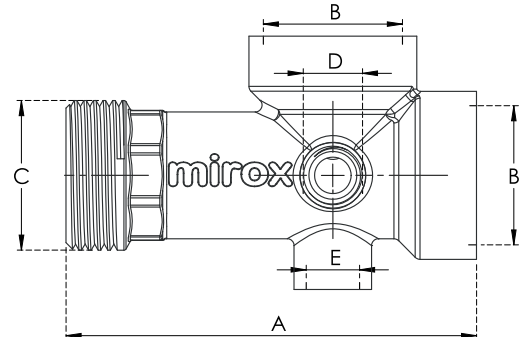

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek kaliteli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

EKONOMİK BEŞYOLLU ÇEKVALF

ECONOMIC FIVEWAY CONNECTION WITH CHECKVALVE




ÖZELLİKLERİ

- Mini hidroforlarda kullanım için idealdir.
- Çekvalf ve beşyollu bağlantı tek bir üründe birleştirilmiştir.
- Tasarımı ve patenti firmamıza aittir.

PRODUCT FEATURES

- It is ideal for mini water booster sets.
- The checkvalve and the five-way connection are combined into one single joint.
- Design and patent belongs to our company.

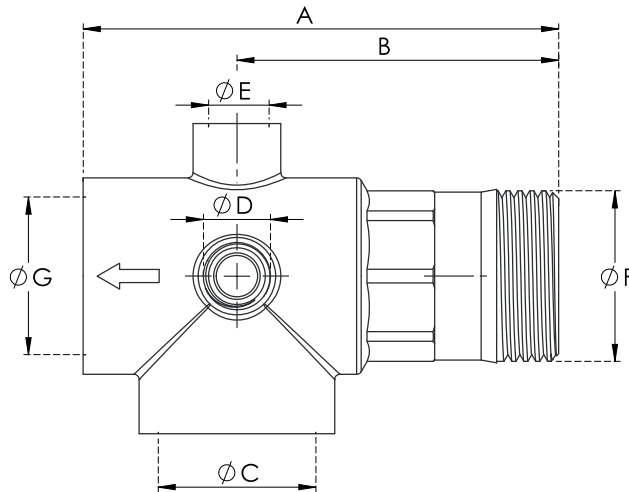

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-BCV-E25	1"
A	92
B	61
C	1" İç Diş / Female
D	1/4" Dış Diş / Male
E	1/4" İç Diş / Female
F	1" Dış Diş / Male
G	1" İç Diş / Female

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek kaliteli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

BEŞYOLLU ÇEKVALF

FIVEWAY CONNECTION WITH CHECKVALVE



ÖZELLİKLERİ

- Beşyollu bağlantı ve çekvalfin birleştirildiği kompakt bir üründür.
- Tasarımı ve patenti firmamıza aittir.
- Akışa uygun tasarımı ile basınç kaybı minimuma indirilmiştir.
- Geniş çapı yüksek debi geçişine imkan vermektedir.
- Çok sessiz ve vuruntsuz çalışır.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık sağlayan EPDM kauçuk contalıdır.
- Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Eğimli, yatay ve dikey pozisyonlarda kullanılabilir.
- Sıcak ve soğuk sularda kullanılmaktadır.

PRODUCT FEATURES

- It is a compact product in which five way connection and check valve are combined.
- Design and patent belongs to our company.
- The pressure loss is minimized, thanks to the streamlined design.
- Wide diameter allows high flow capacity.
- Silent operation.
- Perfect seal at high and low pressure with EPDM rubber gasket.
- Long-lasting with durable brass material.
- Operates in vertical, horizontal and oblique positions.
- Used in hot and cold water.

DIŞ DIŞLI / MALE	
KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-BCV-25M	1"
M-BCV-32M	1 1/4"
M-BCV-40M	1 1/2"
M-BCV-50M	2"

İÇ DIŞLI / FEMALE	
KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-BCV-25F	1"
M-BCV-32F	1 1/4"
M-BCV-40F	1 1/2"
M-BCV-50F	2"



Çalışma basıncı : 16 Bar
Test basıncı : 40 Bar
Çalışma sıcaklığı : -15 / 80°C

Operating pressure : 16 Bar
Test pressure : 40 Bar
Operating temperature : -15 / 80°C

- Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.
- Pirinç ürünlerimizde yüksek kaliteli ve etkili metal pirinç sprey kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.



KOD / CODE	A	B (mm)	C	D - E	F	G (mm)	H (mm)	I (mm)
M-BCV-M25	1"	25	1"	1/4"	1"	62	72	14,5
M-BCV-25F M-BCV-25M	1"	25	1"	1/4"	1"	96	108	14,5
M-BCV-32F M-BCV-32M	1 1/4"	31	1 1/4"	1/4"	1 1/4"	118	128	15,5
M-BCV-40F M-BCV-40M	1 1/2"	37	1 1/4"	1/4"	1 1/2"	128	142	15,5
M-BCV-50F M-BCV-50M	2"	47	1 1/2"	1/4"	2"	147	160	18

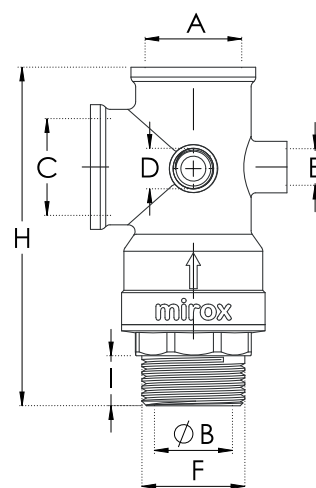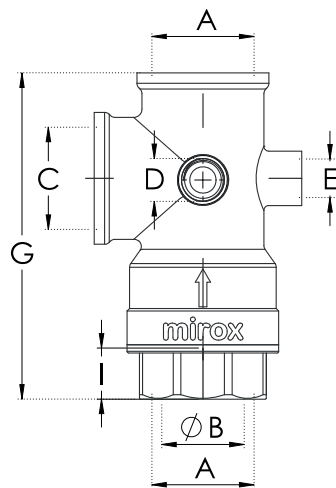

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.





ÖZELLİKLERİ

- Akışa uygun tasarımı sayesinde minimum basınç kaybı.
- Tam geçiş ve yüksek akış kapasitesi.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışma.
- Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Sıcak ve soğuk sularda kullanılmaktadır.

PRODUCT FEATURES

- Minimum head loss thanks to the streamlined flow design
- Full bore and high flow capacity.
- Excellent sealing at high and low pressure.
- Silent operation.
- Long-lasting with durable brass material.
- Used in hot and cold water.

KOD / CODE	A	B	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)
M-CV-15F	1/2"	Q15	-	45	-	-
M-CV-20F	3/4"	Q20	-	56	-	-
M-CV-25F	1"	Q25	1"	60	14,5	71
M-CV-32F	1 1/4"	Q31	1 1/4"	69	15,5	79
M-CV-40F	1 1/2"	Q37	1 1/2"	79	15,5	91
M-CV-50F	2"	Q47	2"	93	18	106
M-CV-65F	2 1/2"	Q64	2 1/2"	122	22	-



• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprey kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

KÜRESEL VANA

BALL VALVE



ÖZELLİKLERİ



- Tam geçişli ve yüksek akış kapasitelidir.
- Alüminyum veya demir kollu üretilmektedir.
- Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Sıcak ve soğuk sularda kullanılmaktadır.

PRODUCT FEATURES

- Full bore and high flow capacity.
- Produced with aluminum or iron handles.
- Long-lasting with durable brass material.
- Used in hot and cold water.

KOD / CODE	A	B	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
M-KV25-25F M-KV25-25M	1"	Q25	1"	45	14	77	68
M-KV25-32F M-KV25-32M	1 1/4"	Q32	1 1/4"	85	16	86	78
M-KV25-40F M-KV25-40M	1 1/2"	Q40	1 1/2"	80	16	102	92
M-KV25-50F M-KV25-50M	2"	Q50	2"	100	19	117	105

- PN16 normlarında da üretim yapılmaktadır. / Produced also in PN16 norms.

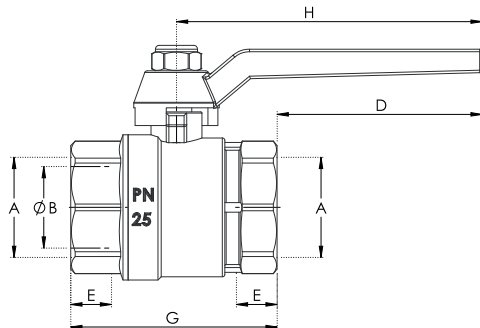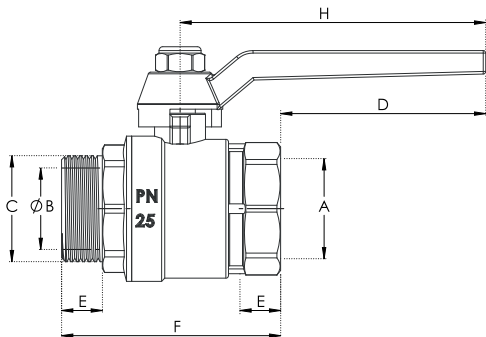

- Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.
- Pirinç ürünlerimizde yüksek kaliteli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

GLENLİ (FLANŞLI) ÇEKVALF

CHECKVALVE WITH FLANGE




ÖZELLİKLERİ

- Çekvalf, nipel ve flanşın (glen) mükemmel birleşimidir.
- Çift pompalı hidroforlar için idealdir.
- Maliyet ve montaj sürelerinde büyük avantaj sağlar.
- Tasarımı ve patenti firmamıza aittir.

PRODUCT FEATURES

- It is a compact product which checkvalve, nippel and flange.
- Flanged checkvalve is ideal for double water pump booster sets.
- It provides advantage at cost and assembly duration.
- Design and patent belongs to our company.

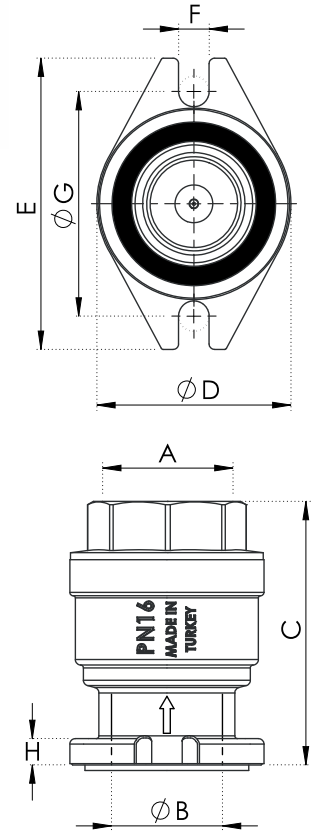

KOD / CODE	A	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F	G	H (mm)
M-GCV-25	1"	Q25	52	70	105	M10	Q80	9
M-GCV-32	1 1/4"	Q31	57	70	103	M10	Q80	9
M-GCV-40	1 1/2"	Q37	67	70	125	M10	Q100	9
M-GCV-50	2"	Q47	100	76	120	M10	Q93	10

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprey kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

GLENLİ (FLANŞLI) KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH FLANGE





ÖZELLİKLERİ

- Küresel vana, nipel ve flanşın (glen) mükemmel birleşimidir.
- Çift pompalı hidroforlar için idealdir.
- Maliyet ve montaj sürelerinde büyük avantaj sağlar.
- Tasarımı ve patenti firmamıza aittir.

PRODUCT FEATURES

- It is a compact product which ball valve, nippel and flange.
- Flanged ball valve is ideal for double pump water booster.
- It provides advantage at cost and assembly duration.
- Design and patent belongs to our company.

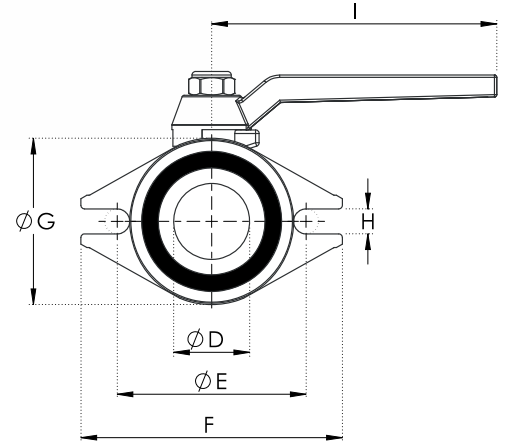

KOD / CODE	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
M-GKV-32F	1 1/4"	16	69	Q30	Q80	109	70	M10	120	9
M-GKV-40F	1 1/2"	16	74	Q36	Q93	117	77	M10	120	10
M-GKV-50F	2"	19	92	Q45	Q94	119	77	M10	120	10
M-GKV-65F	2 1/2"	19	114	Q60	Q108	140	88	M12	150	10

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

RAKORLU ÇEKVALF

CHECKVALVE WITH RAKOR





ÖZELLİKLERİ

- Rakorlu bağlantısı ile montajda avantaj sağlar.
- Akışa uygun tasarımı sayesinde minimum basınç kaybı.
- Tam geçiş ve yüksek akış kapasitesi.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışma.
- Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Sıcak ve soğuk sularda kullanılmaktadır.

PRODUCT FEATURES

- It provides advantage in installation with rakor connection.
- Minimum head loss thanks to the streamlined flow design
- Full bore and high flow capacity.
- Excellent sealing at high and low pressure.
- Silent operation.
- Long-lasting with durable brass material.
- Used in hot and cold water.

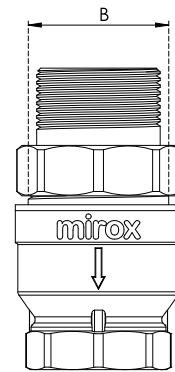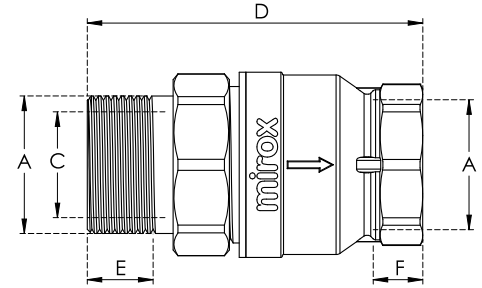

KOD / CODE	A	B	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)
M-RCV-32	1 1/4"	1 1/2"	Q31	100	16	15,5
M-RCV-40	1 1/2"	2"	Q37	112	16	16
M-RCV-50	2"	2 1/2"	Q47	120	19	19

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek kaliteli ve etkili metal pirinç sprey kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

RAKORLU KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH RAKOR




ÖZELLİKLERİ

- Rakorlu bağlantısı ile montajda avantaj sağlar.
- Akışa uygun tasarımı sayesinde minimum basınç kaybı.
- Tam geçiş ve yüksek akış kapasitesi.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışma.
- Dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Sıcak ve soğuk sularda kullanılmaktadır.

PRODUCT FEATURES

- It provides advantage in installation with rakor connection.
- Minimum head loss thanks to the streamlined flow design
- Full bore and high flow capacity.
- Excellent sealing at high and low pressure.
- Silent operation.
- Long-lasting with durable brass material.
- Used in hot and cold water.

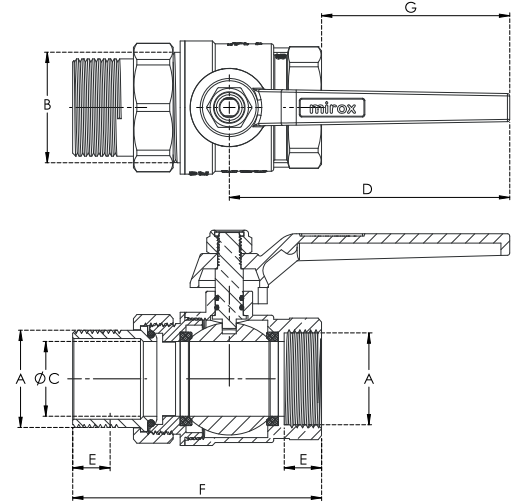

KOD / CODE	A	B	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
M-RKV25-32	1 1/4"	1 1/2"	Q32	120	16	108	85
M-RKV25-40	1 1/2"	2"	Q40	120	16	118	80
M-RKV25-50	2"	2 1/2"	Q50	150	19	130	100


• PN16 normlarında da üretim yapılmaktadır. / Produced also in PN16 norms.

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprey kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.

ÇEKVALFLİ RAKORLU KÜRESEL VANA

BALL VALVE WITH CHECKVALVE AND RAKOR

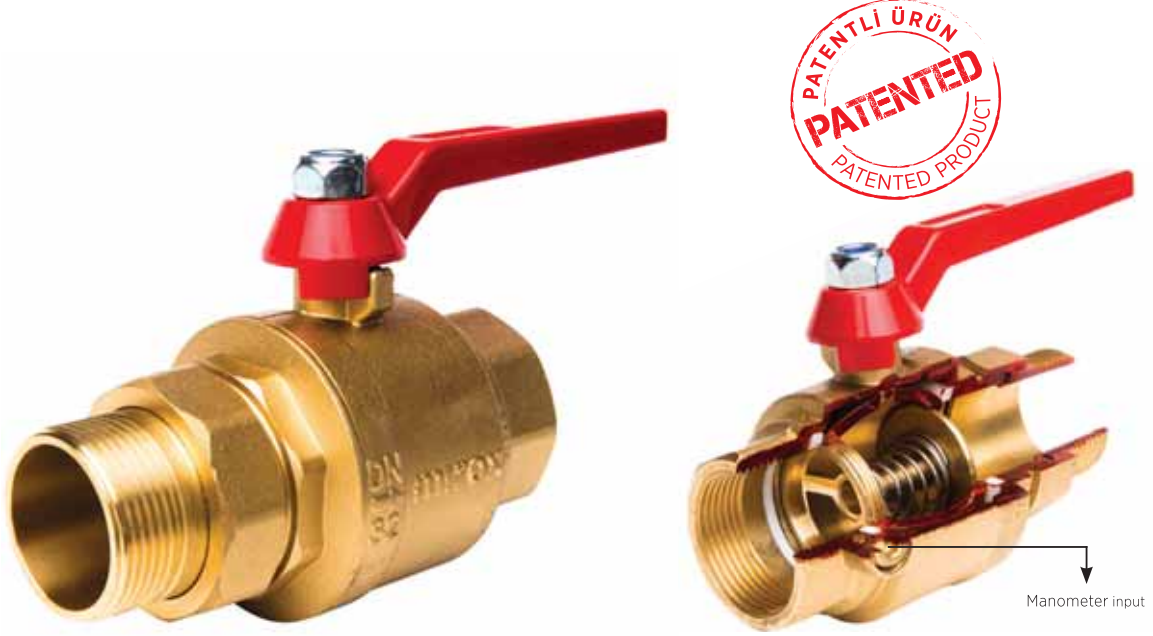

ÖZELLİKLERİ

- Çekvalf ve küresel vananın birleşimidir.
- Küre içine yerleştirilmiş çekvalf mekanizması tamamen pirinçtir.
- Tamamı pirinç olan ürünümüz buharlı ve yüksek ısı için kullanıma uygundur.
- Rakorlu bağlantısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.
- Küresel vana gövdesinde bulunan manometre çıkışı ile akış basıncı görülür.
- Akış yolu tam geçiş TS EN 13547 ye uygundur.
- Dış tipi EN ISO 228-1 e uygundur.
- Tasarımı ve patenti firmamıza aittir.

PRODUCT FEATURES

- Combination of checkvalve and ball valve.
- The checkvalve mechanism placed in the sphere is completely brass.
- Our product which is all brass is suitable for steam and high temperature.
- Provides ease of installation thanks to its recordable connection.
- The pressure gauge is visible with the manometer output located on the ball valve body.
- The full transition of the flow way is suitable to TS EN 13547.
- Thread type conforms to EN ISO 228-1.
- Design and patent belongs to our company.

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-CKVR-25	1"
M-CKVR-32	1 1/4"
M-CKVR-40	1 1/2"
M-CKVR-50	2"

• Pirinç ve nikel kaplı olarak üretilmektedir. / Can be produced as brass or nickel plated.

• Pirinç ürünlerimizde yüksek nitelikli ve etkili metal pirinç sprej kullanılmaktadır. / High quality and effective metal brass spray is used in all brass products.



PİSLİK TUTUCU WASTE FILTER

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-PT-15	1/2"
M-PT-20	3/4"
M-PT-25	1"
M-PT-32	1 1/4"
M-PT-40	1 1/2"
M-PT-50	2"



MEMBRAN ASKISI (ÇEKTİRME) MEMBRANE HOLDER

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-MA-20	Q65 3/4" TAKIM/SET
M-MA-21	Q74 3/4" TAKIM/SET



SARI HİDROFOR FLANŞI BRASS WATER BOOSTER FLANGE

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-F25	1"
M-F32	1 1/4"
M-F40	1 1/2"
M-F50	2"



MANUEL PURJÖR MANUAL AIR BLEED

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-MP-5	M10
M-MP-6	1/4"
M-MP-7	3/8"



SİRKÜLASYON POMPA RAKORU CIRCULATION PUMP RAKOR

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-SPR-25/20	1" - 3/4"
M-SPR-32/25	1 1/4" - 1"
M-SPR-40/25	1 1/2" - 1"
M-SPR-50/32	2" - 1 1/4"



KOMPRESÖR ÇEKVALFİ COMPRESSOR CHECKVALVE

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-KCV-15/20	1/2" - 3/4"
M-KCV-20/25	3/4" - 1"
M-KCV-30/25	M30X2-1"



DİŞLİ TİP / GEARED TYPE

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-PSCV-32	1 1/4"
M-PSCV-40	1 1/2"
M-PSCV-50	2"
M-PSCV-65	2 1/2"



FLANŞLI TİP / WITH FLANGE

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE
M-PSCV-F50	DN50 - 2"
M-PSCV-F65	DN65 - 2 1/2"
M-PSCV-F80	DN80 - 3"
M-PSCV-F100	DN100 - 4"



DÜZ-DİRSEKLİ FLEKS HORTUMLAR / FLEXIBLE HOSES

ÖLÇÜ / SIZE	FLEKS HORTUM BOYU / FLEXIBLE HOSE LENGTH
1"	50CM - 60CM - 70CM - 80CM - 90CM -100CM - 125CM - 150CM
1 1/4"	50CM - 60CM - 70CM - 80CM - 90CM -100CM - 125CM - 150CM
1 1/2"	50CM - 60CM - 70CM - 80CM - 90CM -100CM - 125CM - 150CM
2"	50CM - 60CM - 70CM - 80CM - 90CM -100CM - 125CM - 150CM

ÖZELLİKLERİ

- Küresel kapamayla geri akış engellenir.
- Düşük basınçlarda bile çalışabilir.
- Düşük debilerde bile geçiş sağlar, blokaj yapmaz.
- Düşük sürtünme kaybı vardır.
- Gövde malzemesi GGG50 pik dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı -20°C / +80°C.

PRODUCT FEATURES

- Backflow is prevented by spherical ball closing.
- Works even at low pressures.
- Transition is provided even at low flow rates, it does not block.
- Very low friction loss.
- Casing material is GGG50 cast iron.
- Working temperature -20°C / +80°C.

- Paslanmaz ve galvanizli olarak üretilmektedir. / Can be produced as stainless steel and galvanized.



