

EKSEN POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ


San. Tic. Ltd. Şti

EKSEN POMPA

 **EXENPUMP**

2025 FİYAT LİSTESİ

**EKSEN POMPA****Kullanım Suyu - Yangın Suyu - Frekans Kon. Hidroforlar****Sayfa 3 - 8****Dahili Jokey Pompalı Hidroforlar****Sayfa 10****Dizel Motorlu Hidroforlar****Sayfa 11****Pompalar****Sayfa 12****Atık Su Drenaj Pompaları****Sayfa 13****Yangın ile Mücadele Hidroforları****Sayfa 14****Pompa & Hidrofor & Kablo Seçimi****Sayfa 15 - 16****Genel Satış Şartları & Sertifikalar****Sayfa 17 - 18**

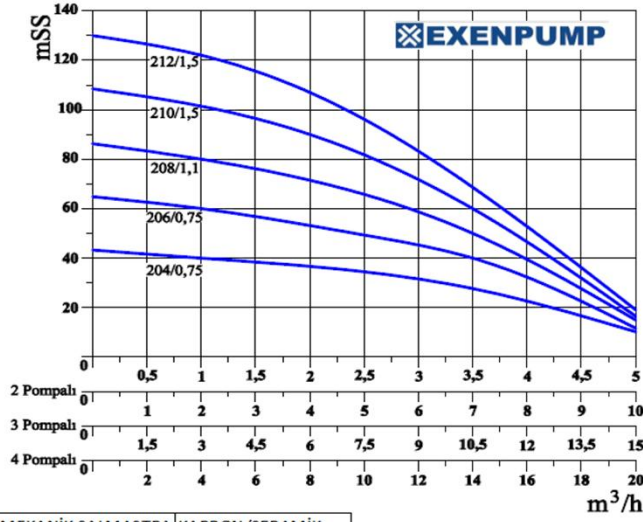

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AlSi304
POMPA MİLLERİ	AlSi304
POMPA KADEMELERİ	NORYL
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.

- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TSEK

YERLİ ÜRETİM


CE

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/204	1x1	1x0,75	1x5	42	3	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/206	1x1	1x0,75	1x5	64	7	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/208	1x1,5	1x1,1	1x5	86	12	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/210	1x2	1x1,5	1x5	108	15	15	1 1/4" - 1"	100/16
	EXDP 1/212	1x2	1x1,5	1x5	128	18	15	1 1/4" - 1"	100/16
İki Pompalı	EXDP 2/204	2x1	2x0,75	2x5	42	3	30	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/206	2x1	2x0,75	2x5	64	7	30	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/208	2x1,5	2x1,1	2x5	86	12	30	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/210	2x2	2x1,5	2x5	108	15	30	2" - 2"	200/16
	EXDP 2/212	2x2	2x1,5	2x5	128	18	30	2" - 2"	200/16
Üç Pompalı	EXDP 3/204	3x1	3x0,75	3x5	42	3	45	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/206	3x1	3x0,75	3x5	64	7	45	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/208	3x1,5	3x1,1	3x5	86	12	45	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/210	3x2	3x1,5	3x5	108	15	45	2 1/2" - 2 1/2"	300/16
	EXDP 3/212	3x2	3x1,5	3x5	128	18	45	2 1/2" - 2 1/2"	300/16

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

EXENPUMP

EKSEN POMPA

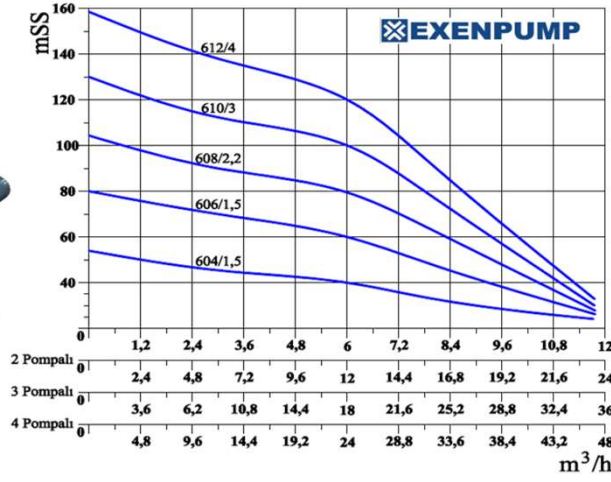

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	AI31430
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.

TSEK


YERLİ ÜRETİM

CE

- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/604	1x2	1x1,5	1x12	54	6	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/606	1x2	1x1,5	1x12	80	10	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/608	1x3	1x2,2	1x12	105	16	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 1/610	1x4	1x3	1x12	130	20	30	1 1/4" - 1"	100/16
	EXDP 1/612	1x5,5	1x4	1x12	158	26	30	1 1/4" - 1"	100/16
İki Pompalı	EXDP 2/604	2x2	2x1,5	2x12	54	6	60	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/606	2x2	2x1,5	2x12	80	10	60	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/608	2x3	2x2,2	2x12	105	16	60	2" - 2"	200/10
	EXDP 2/610	2x4	2x3	2x12	130	20	60	2" - 2"	200/16
	EXDP 2/612	2x5,5	2x4	2x12	158	26	60	2" - 2"	200/16
Üç Pompalı	EXDP 3/604	3x2	3x1,5	3x12	54	6	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/606	3x2	3x1,5	3x12	80	10	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/608	3x3	3x2,2	3x12	105	16	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	EXDP 3/610	3x4	3x3	3x12	130	20	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/16
	EXDP 3/612	3x5,5	3x4	3x12	158	26	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/16

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

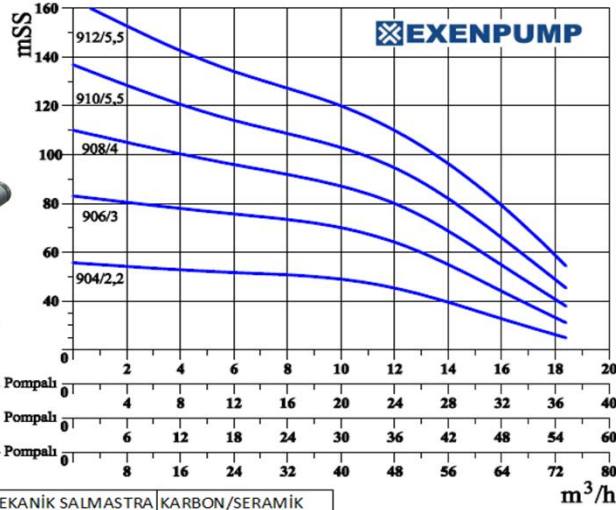

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	AI31430
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE


- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/904	1x3	1x2,2	1x18	57	6	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 1/906	1x4	1x3	1x18	82	12	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 1/908	1x5,5	1x4	1x18	109	18	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 1/910	1x7,5	1x5,5	1x18	138	22	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
	EXDP 1/912	1x7,5	1x5,5	1x18	160	28	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
İki Pompalı	EXDP 2/904	2x3	2x2,2	2x18	57	6	120	2" - 2"	300/10
	EXDP 2/906	2x4	2x3	2x18	82	12	120	2" - 2"	300/10
	EXDP 2/908	2x5,5	2x4	2x18	109	18	120	2" - 2"	300/10
	EXDP 2/910	2x7,5	2x5,5	2x18	138	22	120	2" - 2"	300/16
	EXDP 2/912	2x7,5	2x5,5	2x18	160	28	120	2" - 2"	300/16
Üç Pompalı	EXDP 3/904	3x3	3x2,2	3x18	57	6	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	EXDP 3/906	3x4	3x3	3x18	82	12	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	EXDP 3/908	3x5,5	3x4	3x18	109	18	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	EXDP 3/910	3x7,5	3x5,5	3x18	138	22	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/16
	EXDP 3/912	3x7,5	3x5,5	3x18	160	28	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/16

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

EXENPUMP

EKSEN POMPA

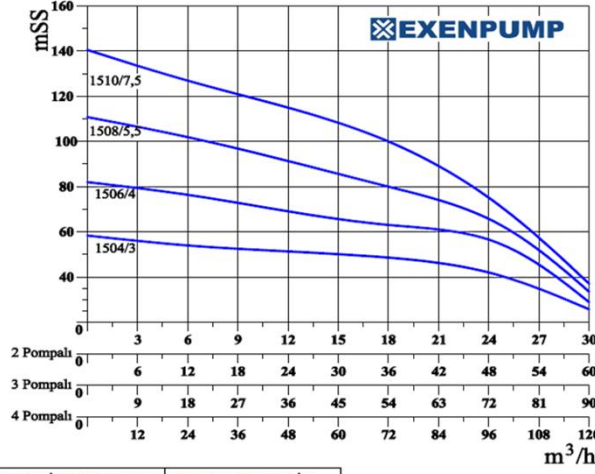

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	AI31430
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.

- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/1504	1x4	1x3	1x30	59	8	100	2" -2"	300/10
	EXDP 1/1506	1x5,5	1x4	1x30	85	12	100	2" - 2"	300/10
	EXDP 1/1508	1x7,5	1x5,5	1x30	112	16	100	2" - 2"	300/16
	EXDP 1/1510	1x10	1x7,5	1x30	140	20	100	2" - 2"	300/16
İki Pompalı	EXDP 2/1504	2x4	2x3	2x30	59	8	200	3" - 3"	500/10
	EXDP 2/1506	2x5,5	2x4	2x30	85	12	200	3" - 3"	500/10
	EXDP 2/1508	2x7,5	2x5,5	2x30	112	16	200	3" - 3"	500/16
	EXDP 2/1510	2x10	2x7,5	2x30	140	20	200	3" - 3"	500/16
Üç Pompalı	EXDP 3/1504	3x4	3x3	3x30	59	8	300	DN100-DN80	750/10
	EXDP 3/1506	3x5,5	3x4	3x30	85	12	300	DN100-DN80	750/10
	EXDP 3/1508	3x7,5	3x5,5	3x30	112	16	300	DN100-DN80	750/16
	EXDP 3/1510	3x10	3x7,5	3x30	140	20	300	DN100-DN80	750/16


*** Tek Pompalı ve İki Pompalı YANGIN SERİLERİNDE 7,5 kW ve üstü için otomatik testli, kırmızı, sac panolar verilmektedir.

*** Üç Pompalı YANGIN SERİLERİNDE panolar elektromekanik beyaz renklidir. Kırmızı renkli sac panolar için fiyat alınır.

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

EXENPUMP

EKSEN POMPA

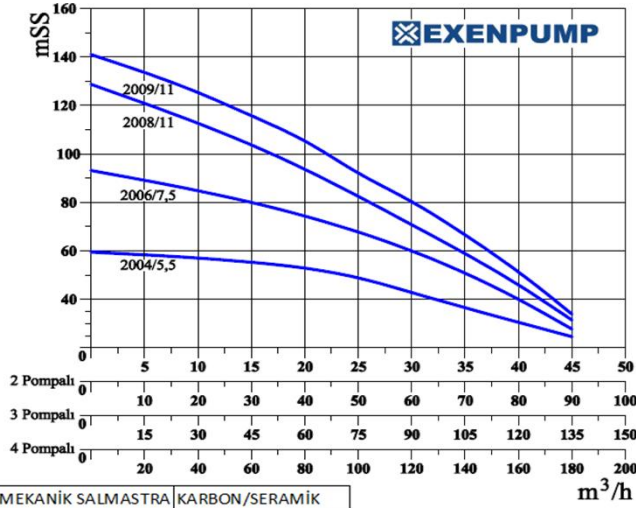

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	AI31430
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.

TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE


- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP		Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/2004	1x7,5	1x5,5	1x45	63	6	140	2" - 2"	500/10
	EXDP 1/2006	1x10	1x7,5	1x45	95	12	140	2" - 2"	500/10
	EXDP 1/2008	1x15	1x11	1x45	128	16	140	2" - 2"	500/16
	EXDP 1/2009	1x15	1x11	1x45	142	18	140	2" - 2"	500/16
İki Pompalı	EXDP 2/2004	2x7,5	2x5,5	2x45	63	6	280	3" - 3"	750/10
	EXDP 2/2006	2x10	2x7,5	2x45	95	12	280	3" - 3"	750/10
	EXDP 2/2008	2x15	2x11	2x45	128	16	280	3" - 3"	750/16
	EXDP 2/2009	2x15	2x11	2x45	142	18	280	3" - 3"	750/16
Üç Pompalı	EXDP 3/2004	3x7,5	3x5,5	3x45	63	6	420	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 3/2006	3x10	3x7,5	3x45	95	12	420	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 3/2008	3x15	3x11	3x45	128	16	420	DN100-DN80	1000/16
	EXDP 3/2009	3x15	3x11	3x45	142	18	420	DN100-DN80	1000/16

*** Tek Pompalı ve İki Pompalı YANGIN SERİLERİNDE 7,5 kW ve üstü için otomatik testli, kırmızı, sac panolar verilmektedir.

*** Üç Pompalı YANGIN SERİLERİNDE panolar elektromekanik beyaz renklidir. Kırmızı renkli sac panolar için fiyat alınız.

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

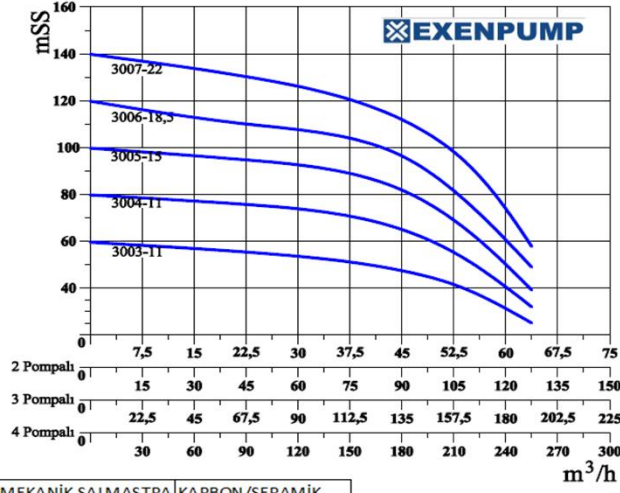

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	NORYL
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.

TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP		Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/3003	1x15	1x11	1x65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/3004	1x15	1x11	1x65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/3005	1x20	1x15	1x65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/3006	1x25	1x18,5	1x65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16
	EXDP 1/3007	1x30	1x22	1x65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16
İki Pompalı	EXDP 2/3003	2x15	2x11	2x65	60	8	400	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/3004	2x15	2x11	2x65	80	12	400	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/3005	2x20	2x15	2x65	100	18	400	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/3006	2x25	2x18,5	2x65	120	20	400	DN100-DN80	1000/16
	EXDP 2/3007	2x30	2x22	2x65	140	26	400	DN100-DN80	1000/16
Üç Pompalı	EXDP 3/3003	3x15	3x11	3x65	60	8	600	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/3004	3x15	3x11	3x65	80	12	600	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/3005	3x20	3x15	3x65	100	18	600	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/3006	3x25	3x18,5	3x65	120	20	600	DN125-DN100	1500/16
	EXDP 3/3007	3x30	3x22	3x65	140	26	600	DN125-DN100	1500/16


*** Tek Pompalı ve İki Pompalı YANGIN SERİLERİNDE 7,5 kW ve üstü için otomatik testli, kırmızı, sac panolar verilmektedir.

*** Üç Pompalı YANGIN SERİLERİNDE panolar elektromekanik beyaz renklidir. Kırmızı renkli sac panolar için fiyat alınız.

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

EXENPUMP

EKSEN POMPA

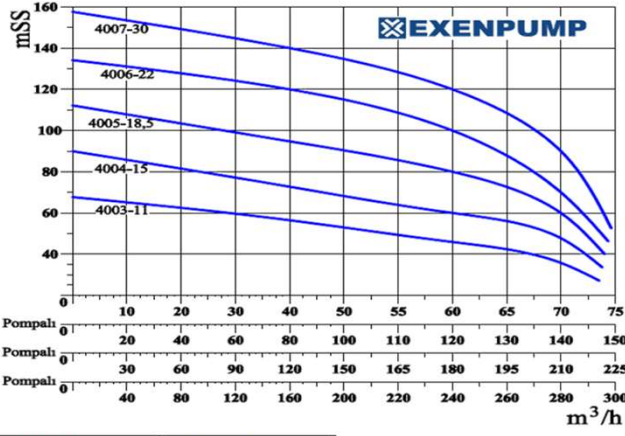

Teknik Bilgiler :

MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AI31304
POMPA MİLLERİ	AI31304
POMPA KADEMELERİ	NORYL
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatları dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP	Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
	HP	kW						
Tek Pompalı	EXDP 1/4003	1x15	1x11	1x75	65	8	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/4004	1x20	1x15	1x75	88	12	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/4005	1x25	1x18,5	1x75	110	18	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 1/4006	1x30	1x22	1x75	130	20	3" - 2 1/2"	1000/16
	EXDP 1/4007	1x40	1x30	1x75	155	26	3" - 2 1/2"	1000/16
İki Pompalı	EXDP 2/4003	2x15	2x11	2x75	65	8	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/4004	2x20	2x15	2x75	88	12	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/4005	2x25	2x18,5	2x75	110	18	DN100-DN80	1000/10
	EXDP 2/4006	2x30	2x22	2x75	130	20	DN100-DN80	1000/16
	EXDP 2/4007	2x40	2x30	2x75	155	26	DN100-DN80	1000/16
Üç Pompalı	EXDP 3/4003	3x15	3x11	3x75	65	8	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/4004	3x20	3x15	3x75	88	12	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/4005	3x25	3x18,5	3x75	110	18	DN125-DN100	1500/10
	EXDP 3/4006	3x30	3x22	3x75	130	20	DN125-DN100	1500/16
	EXDP 3/4007	3x40	3x30	3x75	155	26	DN125-DN100	1500/16

*** Tek Pompalı ve İki Pompalı YANGIN SERİLERİNDE 7,5 kW ve üstü için otomatik testli, kırmızı, sac panolar verilmektedir.

*** Üç Pompalı YANGIN SERİLERİNDE panolar elektromekanik beyaz renklidir. Kırmızı renkli sac panolar için fiyat alınız.

*** Bahçe sulama sistemlerinde pompa seçimi için firmamız ile iletişime geçiniz.

Teknik Bilgiler :



MEKANİK SALMASTRA	KARBON/SERAMİK
POMPA GÖVDE SAÇLARI	AISI304
POMPA MİLLERİ	AISI304
POMPA KADEMELERİ	AISI430/NORYL
POMPA FANLARI	NORYL
O-RİNG	NBR
KOLLEKTÖRLER	E.BOYALI/GALV.



EXENPUMP



- Monofaze sistemler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- Listelerdeki Kapalı Genleşme Tankı tavsiyeleri asgari kapasitelerdir. Tank ve bağlantı hortumu fiyatlara dahil değildir.
- 3 den fazla pompalı sistemler için lütfen iletişime geçiniz.

TİP	Güç (kW)	Debi (m3/h)	Basınç (mSS)	Emme - Basma
EXDP 2/906 Y 1/208 J	2x3 1x1,1	2x12 1x2	60 70	2 1/2" 2 1/2"
EXDP 2/908 Y 1/210 J	2x4 1x1,5	2x12 1x2	80 90	2 1/2" 2 1/2"
EXDP 2/910 Y 1/212 J	2x5,5 1x1,5	2x12 1x2	90 100	2 1/2" 2 1/2"
EXDP 2/1506 Y 1/208 J	2x4 1x1,1	2x21 1x2	60 70	3" - 3"
EXDP 2/1508 Y 1/210 J	2x5,5 1x1,5	2x21 1x2	70 80	3" - 3"
EXDP 2/2006 Y 1/208 J	2x7,5 1x1,1	2x30 1x2	60 70	3" - 3"
EXDP 2/3004 Y 1/208 J	2x11 1x1,1	2x45 1x2	60 70	DN80 - DN100
EXDP 2/3005 Y 1210 J	2x15 1x1,5	2x45 1x2	75 90	DN80 - DN100
EXDP 2/3006 Y 1/212 J	2x18,5 1x1,5	2x45 1x2	90 100	DN80 - DN100
EXDP 2/4004 Y 1/208 J	2x15 1x1,1	2x60 1x2	60 70	DN80 - DN100
EXDP 2/4005 Y 1/210 J	2x18,5 1x1,5	2x60 1x2	70 80	DN80 - DN100
EXDP 2/4006 Y 1210 J	2x22 1x1,5	2x60 1x2	80 90	DN80 - DN100
EXDP 2/4007 Y 1/612 J	2x30 1x4	2x60 1x4	120 130	DN80 - DN100



TİP	Güç (kW)	Debi (m3/h)	Basınç (mSS)	Emme - Basma
EYH 80D C 1/906 Y + 1/210J	3+7,5 1x1,1	2x12 1x3	60 70	3" - 3"
EYH 80D C 1/908 Y + 1/210J	4+7,5 1x1,5	2x12 1x2	80 90	3" - 3"
EYH 80D C 1/910 Y + 1/210J	5,5+7,5 1x1,5	2x12 1x1,5	90 100	3" - 3"
EYH 80D C 1/1508 Y + 1/210J	5,5+7,5 1x1,5	2x21 1x3	60 70	3" - 3"
EYH 80D C 1/2006 Y + 1/210J	2x7,5 1x1,5	2x30 1x3	60 70	3" - 3"



TİP	Güç (kW)	Debi (m3/h)	Basınç (mSS)	Emme - Basma
EYH 2/906 Y 3E 5,5D + 1/210J	3+5,5 1x1,1	2x12 1x3	60 70	2" - 2"
EYH 2/908 Y 3E 5,5D + 1/210J	4+5,5 1x1,5	2x12 1x2	80 90	2" - 2"
EYH 2/910 Y 3E 5,5D + 1/210J	2x5,5 1x1,5	2x12 1x1,5	90 100	2" - 2"
EYH 2/1508 Y 3E 5,5D + 1/210J	2x5,5 1x1,5	2x21 1x3	60 70	3" - 3"
EYH 2/2006 Y 3E 7,5D + 1/210J	2x7,5 1x1,5	2x30 1x3	60 70	3" - 3"

TSEK



TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
200 SERİSİ	EXDP 204	1	0,75	1x5	42	3	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 206	1	0,75	1x5	64	7	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 208	1,5	1,1	1x5	86	12	15	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 210	2	1,5	1x5	108	15	15	1 1/4" - 1"	100/16
	EXDP 212	2	1,5	1x5	128	18	15	1 1/4" - 1"	100/16
600 SERİSİ	EXDP 604	2	1,5	12	54	6	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 606	2	1,5	12	80	10	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 608	3	2,2	12	105	18	30	1 1/4" - 1"	100/10
	EXDP 610	4	3	12	130	22	30	1 1/4" - 1"	100/16
	EXDP 612	5,5	4	12	158	28	30	1 1/4" - 1"	100/16
900 SERİSİ	EXDP 904	3	2,2	18	57	6	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 906	4	3	18	82	12	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 908	5,5	4	18	109	18	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	EXDP 910	7,5	5,5	18	138	22	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
	EXDP 912	7,5	5,5	18	160	28	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
1500 SERİSİ	EXDP 1504	4	3	30	59	8	100	2" - 2"	300/10
	EXDP 1506	5,5	4	30	85	12	100	2" - 2"	300/10
	EXDP 1508	7,5	5,5	30	112	16	100	2" - 2"	300/16
	EXDP 1510	10	7,5	30	140	20	100	2" - 2"	300/16
2000 SERİSİ	EXDP 2004	7,5	5,5	45	63	6	140	2" - 2"	500/10
	EXDP 2006	10	7,5	45	95	12	140	2" - 2"	500/10
	EXDP 2008	15	11	45	128	16	140	2" - 2"	500/16
	EXDP 2009	15	11	45	142	18	140	2" - 2"	500/16
3000 SERİSİ	EXDP 3003	15	11	65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 3004	15	11	65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 3005	20	15	65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 3006	25	18,5	65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16
	EXDP 3007	30	22	65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16
4000 SERİSİ	EXDP 4003	15	11	75	65	8	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 4004	20	15	75	88	12	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 4005	25	18,5	75	110	18	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	EXDP 4006	30	22	75	130	20	300	3" - 2 1/2"	1000/16
	EXDP 4007	40	30	75	155	26	300	3" - 2 1/2"	1000/16



Teknik Bilgiler :

POMPA GÖVDESİ	PIK DÖKÜM
FAN	PIK DÖKÜM
MİL	PASLANMAZ ÇELİK
DALDIRMA DERİNLİĞİ	5 m. (max.)
PARTİKÜL ÇAPI	5 mm. (max.)
PH DEĞERİ	4 - 10
CİHAZ KABLOSU	5 m.

TİP	Güç		Bağlantı Çapı	220V & 380V	DEBİ	m ³ /h									
	HP	kW				0	3	6	9	12	15	18	24	36	60
EMS-50	0,75	0,55	2"	220V	BASINÇ (mss)	10,0	9,5	8,8	7,8	5,2	4,0	-	-	-	-
EMS-75	1,10	0,75	2"	220V		12,0	11,4	11,0	9,5	8,5	5,3	4,0	-	-	-
EMS-100	1,50	1,10	2"	220V		11,5	11,0	10,5	9,9	9,0	8,0	7,5	6,0	-	-
EMS-150	2,00	1,50	1 1/2"	220V		22,0	21,0	20,0	18,0	14,0	9,0	-	-	-	-
EMS-200	3,00	2,20	4"	220V		18,0	17,6	17,2	16,0	15,5	15,0	13,8	12,0	9,0	5,0

* Pompalar kontrol panosu ile kullanılmalıdır.



Teknik Bilgiler :

POMPA GÖVDESİ	PIK DÖKÜM
FAN	PIK DÖKÜM
BIÇAK	PASLANMAZ ÇELİK
MİL	PASLANMAZ ÇELİK
DALDIRMA DERİNLİĞİ	5 m. (max.)
SIVI YOĞUNLUĞU	1,2 x 10 ³ kg/m ³ (max.)
PH DEĞERİ	4 - 10
CİHAZ KABLOSU	5 m.

TİP	Güç		Bağlantı Çapı	220V & 380V	DEBİ	m ³ /h									
	HP	kW				0	5	15	20	25	30	40	45	60	80
EGMS-100	1,50	1,10	2"	380V	BASINÇ (mss)	18,0	16,0	12,0	9,0	6,0	-	-	-	-	-
EGMS-150	2,00	1,50	2 1/2"	380V		15,0	13,0	11,0	10,0	7,0	3,0				
EGMS-200	3,00	2,20	3"	380V		15,0	14,0	13,0	13,0	12,5	12,0	8,0			
EGMS-300	4,00	3,00	3"	380V		23,0	22,5	19,0	17,0	15,0	14,0	10,0	8,0	3,0	
EGMS-400	5,50	4,00	4"	380V		28,0	26,0	24,0	22,0	21,0	19,0	18,0	15,0	13,0	6,0

* Pompalar kontrol panosu ile kullanılmalıdır.

Yangın önleme ve yangından korunma amaçlı pompa grupları güvenilir, etkin ve tesisata bağlanmaya hazır hale getirilmiş kompakt ünitelerdir.

Gerekli kontrol, güvenlik ve alarm fonksiyonlarıyla donatılarak, her tür yangın suyu dolabı, hidrant ve sprinkler hattında kullanılabilmesi öngörülmüştür.

Kolay montaj ve kullanım özellikleri ve kullanıcı dostu temel yapısı sayesinde, uzman montaj ve servis elemanlarına duyulan ihtiyaç asgariye indirilmiştir.

Firmamız tarafından üretilen yangın ile mücadele pompa grupları projelerdeki uygulama şartlarına göre, öncelikle ülkemizde kabul gören yangınla ilgili norm ve standartlara uygun olarak Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği'ne göre projelendirilmekte, teklif edilmekte ve sevk edilerek işletmeye alınmaktadır.

Talep edildiğinde bağımsız gözetim kuruluşları tarafından yapılan testler neticesinde NFPA 20 ye ve TS 12845 e uygunluk belgesi verilmektedir.

* Sistemler "iki adet elektrik motorlu yatay santrifüj pompalı ve jokey pompalı olarak" veya "Bir adet elektrik motorlu yatay santrifüj pompalı, bir adet dizel motorlu yatay santrifüj pompalı ve bir adet jokey pompalı" olmak üzere mekanik tesisat projelerine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmaktadır.



*** Fiyatlar ve farklı kapasiteler için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

KAT SAYISINA GÖRE PRATİK BASINÇ BELİRLEME TABLOSU

Kat Sayısı	Basınç (BAR)	Kat Sayısı	Basınç (BAR)	Kat Sayısı	Basınç (BAR)
1	2,4	11	5,9	21	9,3
2	2,8	12	6,2	22	9,7
3	3,1	13	6,6	23	10,0
4	3,5	14	6,9	24	10,4
5	3,8	15	7,3	25	10,7
6	4,1	16	7,6	26	11,0
7	4,5	17	7,9	27	11,4
8	4,8	18	8,3	28	11,7
9	5,2	19	8,6	29	12,1
10	5,5	20	9,0	30	12,4

DAİRE SAYISINA GÖRE DEBİ BELİRLEME TABLOSU

DAİRE SAYISI	DEBİ (m ³ /h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m ³ /h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m ³ /h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m ³ /h)	DAİRE SAYISI	DEBİ (m ³ /h)
2	0,8	32	6,7	64	13,4	128	26,8	256	53,6
4	1,2	34	7,2	68	14,4	136	28,8	272	57,6
6	1,6	36	7,6	72	15,2	144	30,4	288	60,8
8	2,0	38	8,0	76	16,0	152	32,0	304	64,0
10	2,4	40	8,4	80	16,8	160	33,6	320	67,2
12	2,5	42	8,8	84	17,6	168	35,2	336	70,4
14	2,9	44	9,3	88	18,6	176	37,2	352	74,4
16	3,4	46	9,7	92	19,4	184	38,8	368	77,6
18	3,8	48	10,1	96	20,2	192	40,4	384	80,8
20	4,2	50	10,5	100	21,0	200	42,0	400	84,0
22	4,6	52	10,9	104	21,8	208	43,6	416	87,2
24	6,0	54	11,3	108	22,6	216	45,2	432	90,4
26	5,5	56	11,8	112	23,6	224	47,2	448	94,4
28	5,9	58	12,2	116	24,4	232	48,8	464	97,6
30	6,3	60	12,5	120	25,2	240	50,4	480	100,8

**** Mesafeler en fazla 80 m. kabul edilerek hazırlanmıştır. Daha yüksek mesafeler için bizimle irtibata geçiniz.**

- 1- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2- **EXENPUMP & EKSENPOMPA** satış fiyatı ve koşullarını bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir.
- 3- Fiyatlarımız fabrikamızdan teslim fiyatlarıdır.
- 4- Sipariş edilen ürünlerin nakliye ücreti alıcıya aittir.
- 5- Sandık içinde yapılan sevkiyatlarımızda ekstraL sandık ücreti alınmaktadır.
- 6- Satılan ürünün kargo veya ambarda zarar görmesi halinde sorumluluk müşteriye aittir. Zararın tazmini için mutlaka tutanak tutunuz.
- 7- **EXENPUMP & EKSENPOMPA** markalı ürünlere işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti verilmektedir.
- 8- Kullanılmış ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- 9- Garanti kapsamı dışında kalma durumları :
 - Devreye alma işlemi yetkili servis tarafından yapılmaması,
 - Bakım ve onarım hizmeti yetkili servis tarafından yapılmaması,
 - Emiş hattının uygun olmamasından kaynaklı arızalar,
 - Tesisattan veya yanlış montajdan kaynaklı arızalar,
 - Pompaların susuz çalıştırılmasından kaynaklı arızalar,
 - Elektrik tesisatından veya uygun kontrol panosunun kullanılmamasından veya kontrol panosunda yeterli koruma tertibatının bulunmamasından kaynaklı arızalar,
 - Voltaj dalgalanması veya aşırı akımdan kaynaklanan arızalar,
 - Kullanım amacı dışında kullanılmasından kaynaklı arızalar,
 - Pompa ve kontrol panolarının aşırı kirli, nemli veya açık hava ortamlarında veya belirtilen ortam veya akışkan sıcaklıklarının üzerinde çalıştırılmasından kaynaklı arızalar,
 - Ürünlerin sevkiyatı veya taşınması sırasında oluşan sarsıntı, çarpma ve düşürmeden kaynaklı arızalar.
- 10- Devreye alma işlemi yetkili servislerimizce ücretsiz olarak yapılır. Fakat devreye alma işlemi için montaj/malzeme eksikliği, yanlış montaj/tesisat nedeni ile ikinci defa gelinmesi durumunda servis ücreti talep edilir.






Marketa Tarimi	Description of the Mark
	TSEK 
BELÖE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0362961-TSEK-0101
BELÖENN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.02.2023
BELÖENN SON ÖCEĞERİLİŞ TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	15.02.2026
BELÖE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	EKSEN POMPA VE HİDROFOR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELÖE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FERİHATPAŞA MAHALLESİ 31. SOKAK NO:22A ATAŞEHİR İSTANBUL
ÖRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EKSEN POMPA VE HİDROFOR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FERİHATPAŞA MAHALLESİ 31. SOKAK NO:22A ATAŞEHİR İSTANBUL
TSEÇLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	evrenpom
İULUŞI BELÖEĞENORME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	TSE K 562 / 26.06.2019
BELÖE KAPISAMI SCOPE OF LICENCE	
HİDROFOR POMPALARI CENTRAL WATER PUMP YULMİLLER BİR POMPALI BİR POMPALI, ÖÇ FADLI DİREKT YULMİLLER YULMİLLER YULMİLLER, HZ KONTROL, İLE YULMİLLER, BİR POMPALI BİR POMPALI, ÖÇ FADLI DİREKT YULMİLLER YULMİLLER YULMİLLER	

e-imza ile signed
05/03/2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

[illegible]

[illegible]

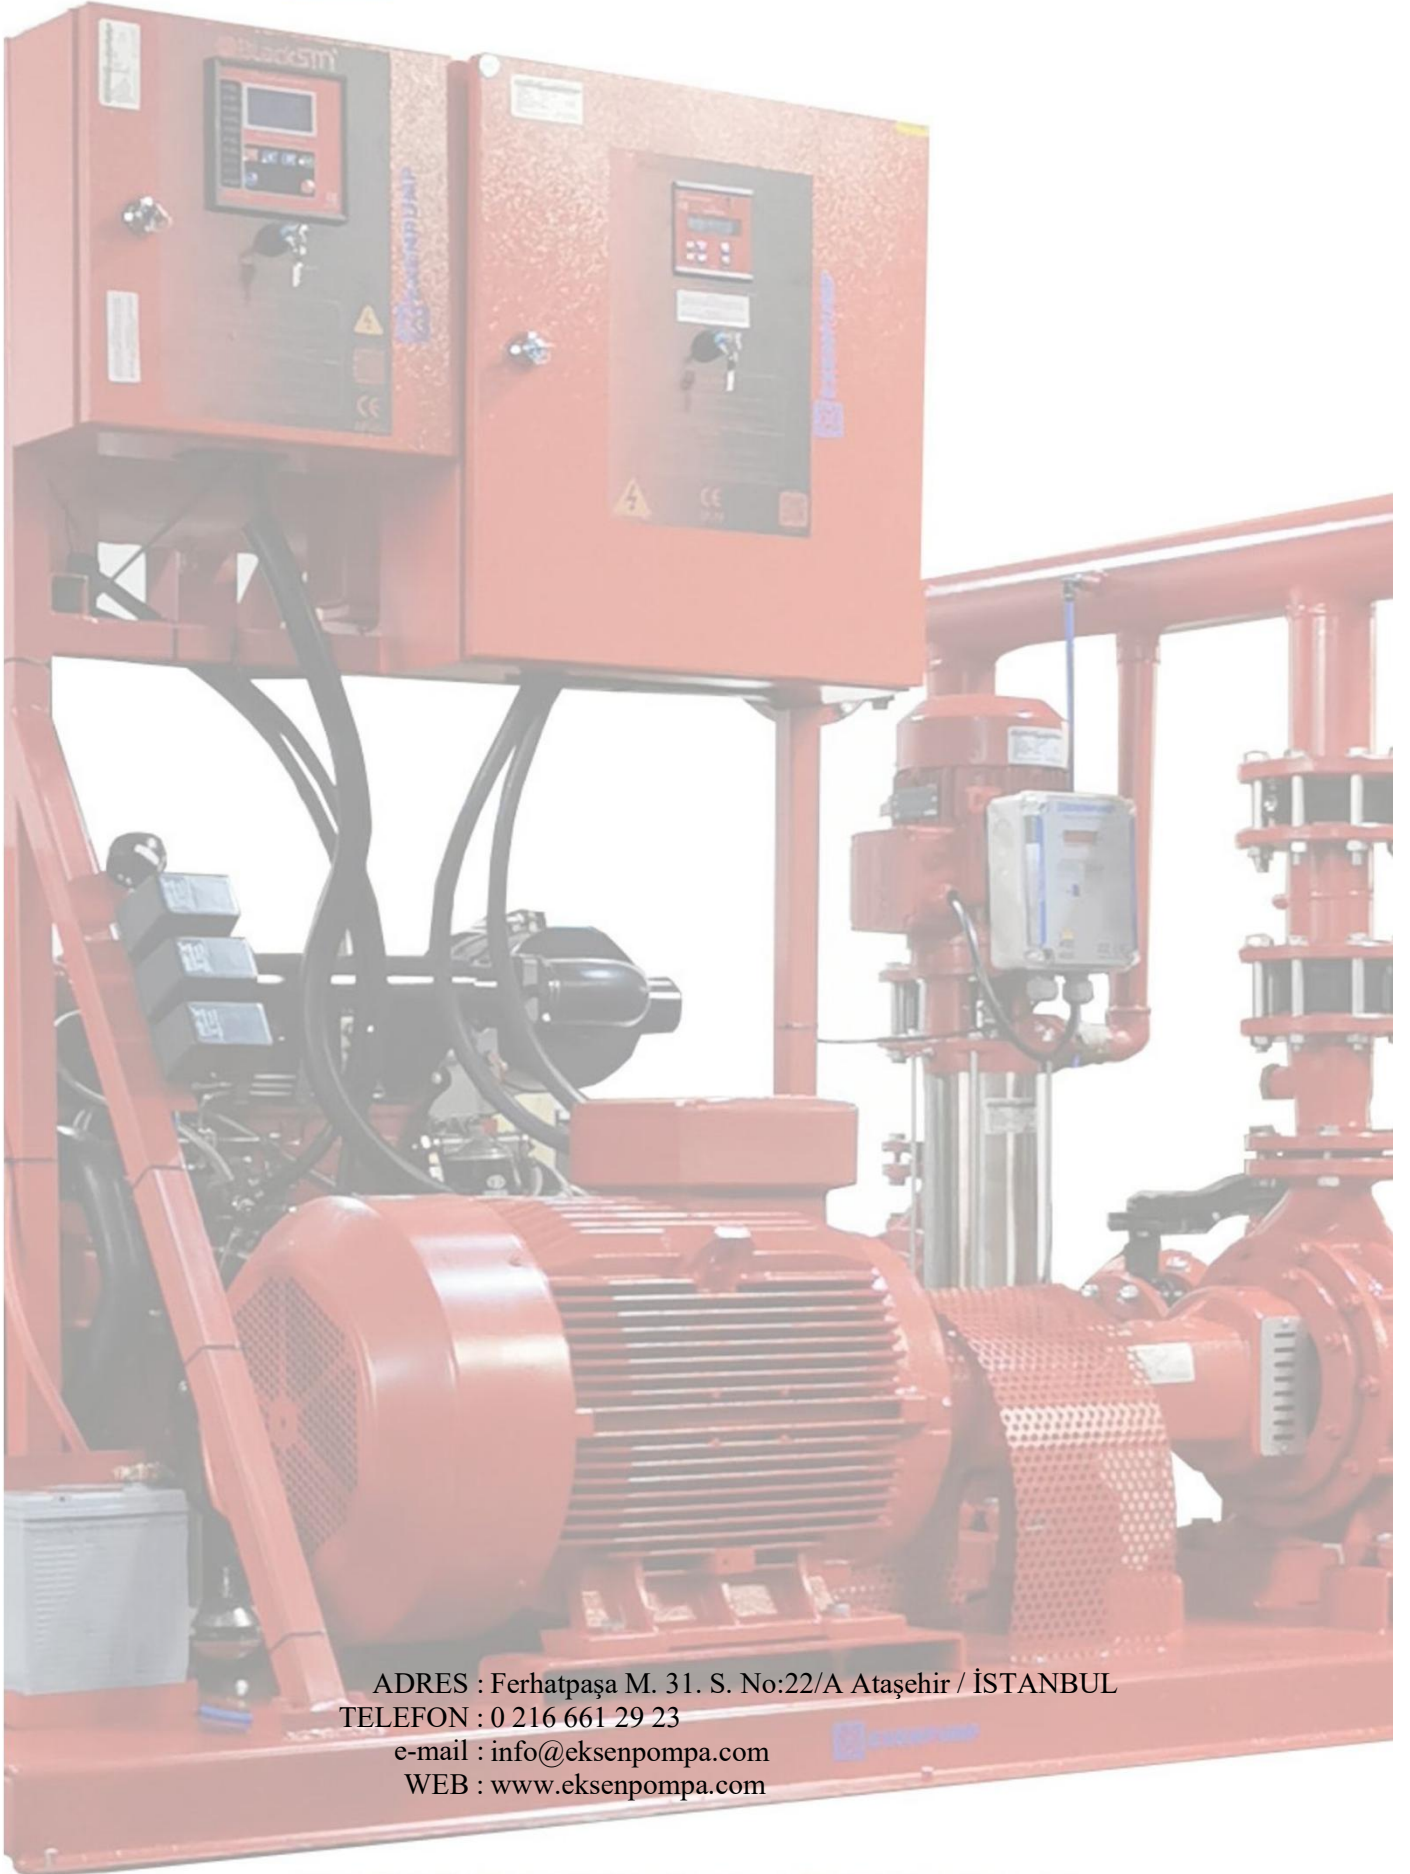

ADRES : Ferhatpaşa M. 31. S. No:22/A Ataşehir / İSTANBUL

TELEFON : 0 216 661 29 23

e-mail : info@eksenpompa.com

WEB : www.eksenpompa.com

EKSEN POMPA